

Fiche technique du produit.

Leichtspat

Description du produit

Leichtspat est un gypse naturel broyé très finement sans additifs ni accélérateur. Le produit subit un procédé de séchage doux pour enlever l'humidité adhérente.

Informations

Cette fiche produit doit apporter des conseils en toute bonne foi et remplace toutes les fiches produit précédentes. Toutefois, le contenu n'a pas un caractère juridiquement contraignant.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :


CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Allemagne
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Une entreprise du groupe REMONDIS

> Structure du grain (tamisage par jet d'air Alpine)

Résidu sur tamis	R 200 µm	< 15 %
Résidu sur tamis	R 1,0 mm	< 1,5 %
Résidu sur tamis	R 4,0 mm	0

> Distribution de grain similaire, granulométrie laser (CILAS 920)

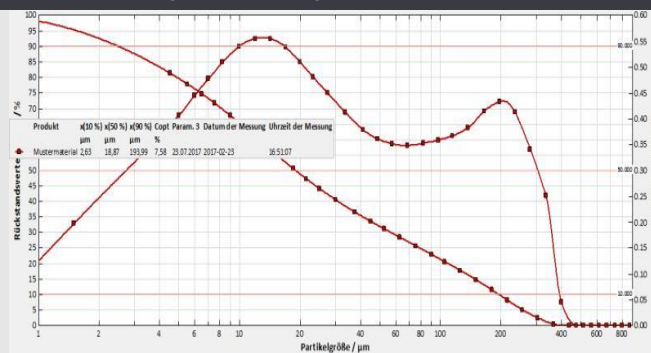

> Propriétés physiques et chimiques

Eau de cristallisation	≥ 16,0 %
CaSO ₄ x 2 H ₂ O	≥ 76,0 %
Humidité	≤ 0,2 %
Densité en vrac	1000 g/l

> Logistique et consignes de sécurité

Conditionnement	en vrac par camion
Conservation et stockage	Leichtspat se conserve 9 mois, doit être stocké à l'abri de l'humidité
Consignes de sécurité	Voir la fiche de données de sécurité Leichtspat n'entraîne aucun danger particulier.